

Fiche Technique CVI pour bloc Baie PVC



FERMETURES113.FR
04 66 93 82 16

Coffre de volet roulant intérieur (CVI)


Avec sa forme discrète et légèrement arrondie, il convient aussi bien en construction neuve qu'en rénovation avec une pose deux en un.

- ✓ Volets entièrement sur mesure
- ✓ Fabrication 100 % Française
- ✓ Accès volet roulant par l'intérieur




COUPES

ISOLATION

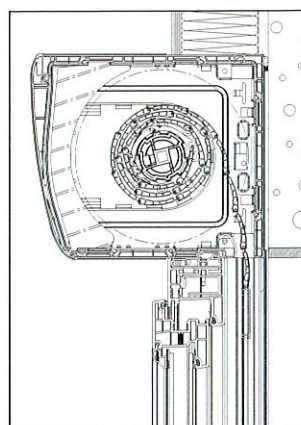

RÉNOVATION

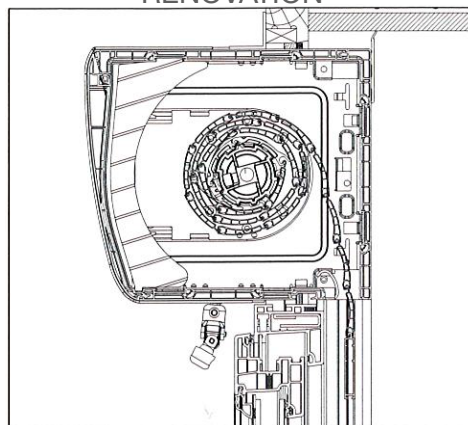

Caractéristiques

- ✓ Coffre PVC de 210 mm
- ✓ Tablier ALU avec lames agrafées CD 142 TH
- ✓ Butée sur lame finale visible
- ✓ Accès au tablier et moteur par l'intérieur
- ✓ Positionnement du coffre sur la traverse haute du dormant

Performances

- ✓ Coffre avec isolation thermique et acoustique
- ✓ Coulisse PVC avec joints co-extrudés (pour le blanc) / joints brosse (pour la couleur)
- ✓ Lame finale avec joint tubulaire d'étanchéité
- ✓ Tablier A Double Paroi isolé
- ✓ Produit sous avis technique

Finitions

- ✓ Coloris pour le coffre PVC : Monocolore teinté masse / Monocolore plaxé 2 faces (intérieur et extérieur) / Bi coloration
- ✓ Coloris du tablier par laquage RAL
- ✓ 5 premières lames non ajourées
- ✓ Manœuvre : Treuil avec ou sans ressort de compensation / Electrique (moteur filaire ou radio - Domotique SOMFY)

Sécurité

- ✓ Lame finale en aluminium extrudé laqué
- ✓ Dispositif de verrouillage automatique (DVA)
- ✓ Arrêt sur obstacle

Services

- ✓ Assistance technique par téléphone
- ✓ Délai très court de fabrication
- ✓ Livraison possible
- ✓ Garantie décennale sur la fabrication
- ✓ Les accessoires sont garantis sur des durées de 2 à 5 ans
- ✓ Fin de course moteur réglée en usine
- ✓ Nos CVI sont montés gratuitement sur nos menuiseries PVC