


Fiche Technique Detolux




FERMETURES113.FR
04 66 93 82 16

La DETOLUX est idéale pour les garages individuels sans profondeur car ils fonctionnent sur les mêmes principes qu'un volet roulant et bénéficie d'un encombrement réduit.

- ✓ Porte de garage sur mesure
- ✓ En ALU
- ✓ Motorisée avec télécommande

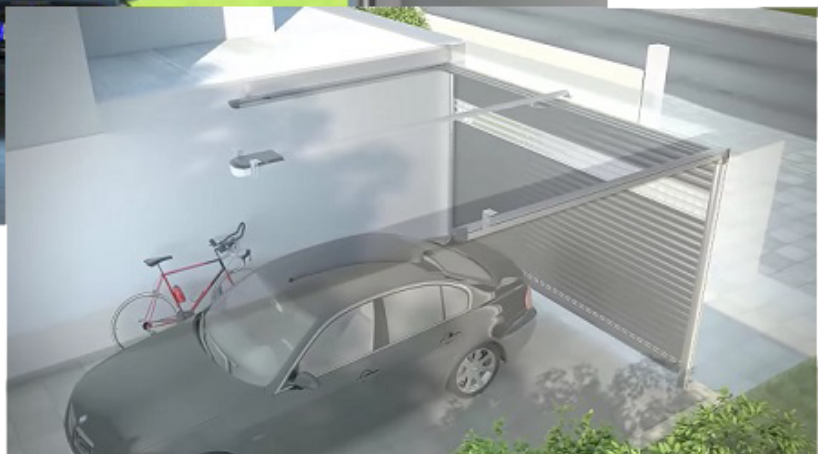

	Dim Max
	L 4010 mm
	H 3000 mm
Surface 12 m ²	



// FERMETURES113 - BERNIS

Caractéristiques

- ✓ Tablier de porte à lames uniques de 77
- ✓ Lame finale en aluminium
- ✓ Déplacement vertical haut
- ✓ Inclinaison du plafond jusqu'à 10 %
- ✓ Ecoinçon de 14 cm

Performance

- ✓ Isolation thermique et acoustique
- ✓ Produit sous avis technique
- ✓ Résistance et performance thermique élevées grâce à un tablier composé de lames isolées

Finitions

- ✓ Un nuancier de 16 couleurs
- ✓ Lame hublot / Lame ventilation
- ✓ Manœuvre : motorisé SOMFY
- ✓ Clavier à code numérique
- ✓ Gamme d'accessoires pour extension du clavier et de l'émetteur
- ✓ Linteau minimum : 80 mm pour une largeur d'ouverture maximum de 400 cm

Sécurité

- ✓ Sécurité anti intrusion
- ✓ Commande radio à distance
- ✓ Moteur avec verrouillage anti ouverture
- ✓ Eclairage intérieur du garage intégré
- ✓ Système anti pince doigts
- ✓ Stop chute
- ✓ Détection automatique des obstacles

Services

- ✓ Assistance technique par téléphone
- ✓ Livraison possible
- ✓ Les accessoires sont garantis sur des durées de 2 à 5 ans